- Bitte nutzen Sie Mehrsparten-Hauseinführungen
 - 1) für unterkellerte Gebäude etwa von Doyma (Quadro-Secura Nova 1) oder baugleich.
 - 2 für nicht unterkellerte Gebäude: Doyma (Quadro – Secura Basic R4, reihenförmig) oder baugleich.
- Die Ausführung der Erdarbeiten beinhaltet auch die Lieferung und Verlegung eines Schutzrohres 3 DN 100, Farbe Blau, von der Mauerdurchführung bis zur Hauptwasserleitung. Durch dieses Rohr läuft später das Trinkwasserrohr.
- Für Krümmungen im 5 Schutzrohr sind nur vorgefertigte Bögen mit einem Radius von mindestens 1,5 m zugelassen.
- Die Hausanschlussleitung wird nach dem Einbau der Mauerdurchführung und der Verlegung des Schutzrohres durch Sie oder das beauftragte Unternehmen von einem Vertragsunternehmen der Stadtwerke installiert.
- Der Termin ist mindestens 4 Tage vorher mit den Stadtwerken abzusprechen.

Unser Tipp: "Hinter" der Wasseruhr ist der Einbau eines **4** Partikel-Feinfilters sinnvoll, um Schwebstoffe aus dem öffentlichen Netz zurückzuhalten. Wird die Hausinstallation mittels eines Wasserrohrs aus Metall – etwa Kupfer – ausgeführt, ist ein entsprechender Filter Vorschrift.



Na klar! Stets bestes Trinkwasser für Niederkassel.

Unser Wasser

- hat eine Härte von: 11,8 °dH
- weist einen pH-Wert auf von: 7,5
- wird mit einem Druck geliefert von: 4,8 bar

Bei Fragen helfen wir Ihnen gerne weiter:


Ihr Ansprechpartner: Waldemar Jambor Tel.: 02208-94 66 911 e-mail: w.jambor@niederkassel.de




Sie möchten von uns zuverlässig mit Trinkwasser in bester Qualität versorgt werden. Damit dies über viele Jahre störungsfrei möglich ist, gilt es beim Anschluss an unser Trinkwassernetz ein paar Dinge zu beachten.

- Vor Baubeginn benötigen wir von Ihnen den komplett ausgefüllten "Antrag auf Trinkwasserversorgung". Diesen können Sie einfach im Formularcenter unserer Homepage unter www.stadtwerke-niederkassel.de herunterladen.
- Mit den Arbeiten beginnen können Sie erst nach dem Erhalt unserer Bewilligung Ihres Antrags.
- Die Leitungstrasse und die Lage der Hauseinführung sind rechtzeitig vor Beginn der Erdarbeiten mit den Stadtwerken abzustimmen. Wo die Hauseinführung zu platzieren ist, um eine möglichst gerade Rohrverlegung zu ermöglichen, können Sie der Grafik auf der Rückseite entnehmen.
- **Unser Tipp:** Sie sollten eine Versorgung Ihres Hauses zum Beispiel mit Strom oder Erdgas und eine Abwasserentsorgung bei den entsprechenden Dienstleistungsunternehmen gleichzeitig mit beantragen. So können die entsprechenden Bauarbeiten möglichst zeitgleich durchgeführt werden.
- Für die Erdarbeiten zur Herstellung des Anschlusses tragen Sie die Verantwortung. Auf Ihrem Privatgrundstück dürfen Sie in Eigenleistung ausschachten, für den öffentlichen Bereich müssen Sie ein konzessioniertes Tiefbauunternehmen beauftragen.

Unser Tipp: Kurze Strecken bis zum Haus sollten Sie am besten an das im öffentlichen Bereich tätige Tiefbauunternehmen vergeben. Ist der Weg von der Grundstücksgrenze bis zum Haus dagegen lang, können Alternativen sinnvoll sein.

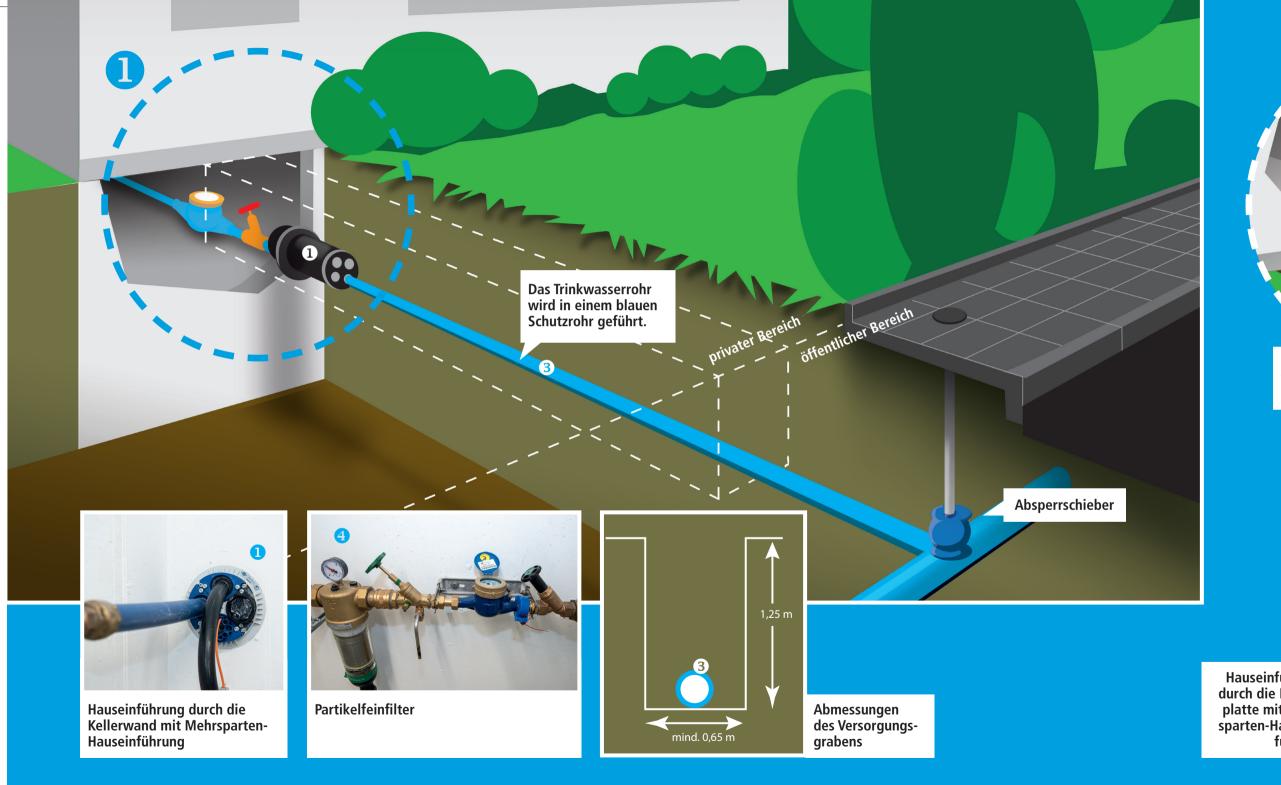





Hauseinführung durch die Bodenplatte mit Mehr-sparten-Hausein-führung